

ミキシング・ステレオ・アンプリファイアー  
**SRA-5050**  
 MIXING STEREO AMPLIFIER


## ◆特長

- 1Uハーフラック・サイズながら50W×2の高出力（ステレオ4Ω負荷時）。
- 入力はリアパネルの標準ジャックとRCAピン・ジャックに加えて、フロント・パネルにマイク入力用XLR/TRS標準コンボ・ジャックを装備。
- 3系統の入力をミキシング可能。
- デジタル・アンプのため消費電力は従来の約40%。

## ◆仕様

定格出力	スピーカー出力：50W×2（ステレオ4Ω負荷）、35W×2（ステレオ8Ω負荷）
周波数特性	10Hz～30kHz（+1/-1dB、1W/8Ω）
全高調波歪率	0.08%以下（ステレオ4Ω負荷、1kHz、17.5W、typ.）
チャンネル・セパレーション	70dB（8Ω負荷、1kHz、25W、DIN Audio、typ.）
S / N 比	90dB以上（入力150Ωターミネート、IHF-A）
入力感度	ライン・イン 1、2：-16dBu、マイク：-50dBu
入力インピーダンス	ライン・イン 1：8.5kΩ（ステレオ）、4.5kΩ（モノラル）、ライン・イン 2：9kΩ、 マイク：1.9kΩ（アンバランス時）、1.1kΩ（バランス時）
電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	29W
外形寸法	218（W）×288（D）×52（H）mm（ゴム足含む）
質量	3.5kg

## ◆外観図

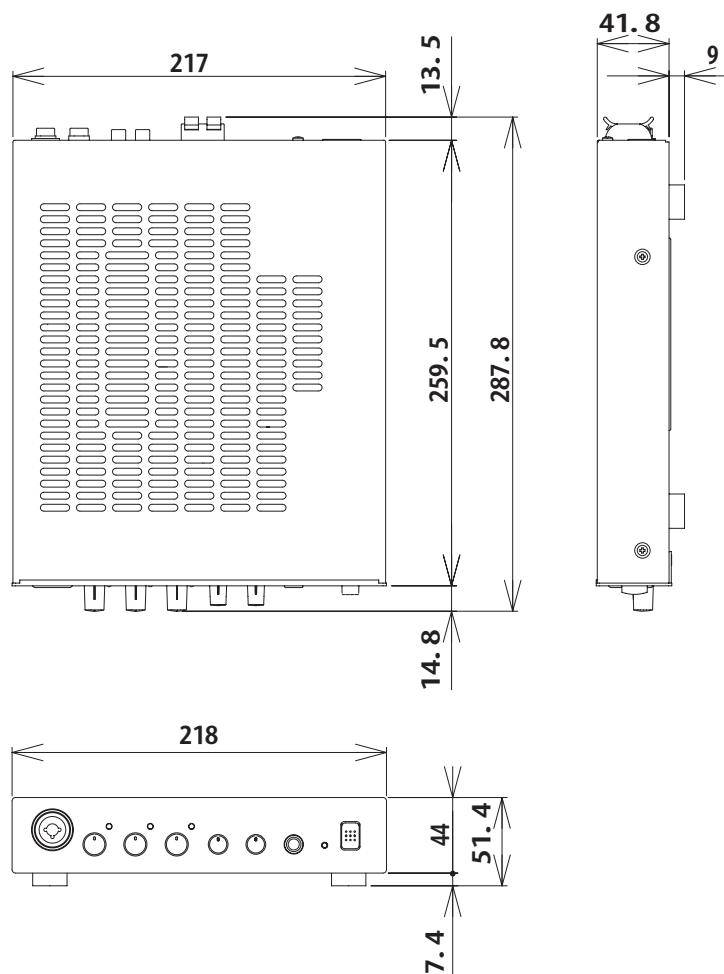

単位：mm