

## HDビデオ・スイッチャー

## V-1HD

## HD VIDEO SWITCHER

## ◆特長

- 小型軽量ハーフA4サイズ、1.2kg
- HDCP対応、HDMI4入力2出力
- 対応フォーマットは1080p/1080i/720pの切り替え式
- プレビュー出力はPGM、フル・フレーム 4分割マルチビュー出力に切り替え可能
- トランジションやPinP、キー合成などの多彩なビデオ・エフェクト
- 音声はHDMI音声に加えRCAピン入力とステレオミニ入力、出力はHDMIとRCAピンとヘッドホン出力を搭載
- 12chデジタルオーディオミキサー搭載
- 専用コントロールソフトウェア「V-1HD RCS」

## ◆仕様

映像	映像処理	4:2:2(Y/Pb/Pr)、8ビット
	入力端子	HDMI INPUT 1~4 : Type A (19ピン) x 4
	出力端子	HDMI OUTPUT: Type A (19ピン)、HDMI PREVIEW: Type A (19ピン) ※HDCP対応
	入力映像フォーマット	720p、1080i、1080p ※1 ※2
	出力映像フォーマット	720p、1080i、1080p ※1
	映像エフェクト	切り替え: カット、ミックス(ディゾルブ/FAM/NAM/モザイク)、ワイプ(30種類)、トランスフォーマー(11種) エフェクト: ネガ、エンボス、カラライズ、カラーパス、ポストライズ、シルエット、モノカラー、 ファインドエッジ、フリップ、ルミナンスキー(WHITE / BLACK)、クロマキー(GREEN / BLUE)、 PinP(1/4)、PinP(1/2)、SPLIT(H-STRETCH / H-CENTER / V-STRETCH / V-CENTER)
音声	音声処理	サンプリング・レート: 24ビット/48kHz
	入力端子	デジタル: HDMI INPUT 1~4 (HDMI Type A 19ピン) x 4
		アナログ: AUDIO IN (RCAピン・タイプ)、MIC (ステレオ・ミニ・タイプ、プラグイン・パワー対応)
	出力端子	デジタル: HDMI OUTPUT (HDMI Type A 19ピン)、HDMI PREVIEW (HDMI Type A 19ピン)
		アナログ: AUDIO OUT (RCAピン・タイプ)、PHONES (ステレオ・ミニ・タイプ)
	規定入力レベル	AUDIO IN: -10dBu (最大入力レベル: +8dBu)、MIC: -41~-13dBu (最大入力レベル: -1dBu)
	入力インピーダンス	AUDIO IN: 15kΩ、MIC: 10kΩ
	規定出力レベル	AUDIO OUT: -10dBu (最大出力レベル: +8dBu)、PHONES: 72mW + 72mW (32Ω負荷時)
	出力インピーダンス	AUDIO OUT: 1kΩ、PHONES: 10Ω
オーディオエフェクト	EQ、ディレイ、コンプレッサー、HPF、ゲート、リバーブ、マスタリングエフェクト	
その他の端子	USB : B Type (PC接続用)、MIDI: IN端子、OUT/THRU端子	
その他機能	メモリー (8個)、フリーズ、BPM SYNC、アウトプット・フェード(白/黒)	
電源 / 消費電流 / 消費電力	ACアダプター / 1.5A / 18W	
動作温度	0~+40℃	
外形寸法/質量	313(幅) × 102(奥行) × 59(高さ)mm / 1.2kg(本体のみ)	
付属品	取扱説明書、ACアダプター、電源コード、コード・フック、保証書、ローランド ユーザー登録カード	


※1 入出力のフォーマットはFORMAT切替スイッチで選択したものにります。

※2 FORMAT切替スイッチで1080i、1080p選択したとき、1080i、1080p双方の入力に対応します。

※ フレーム・レートはメニューで選択します。(59.94 または 50)

※ 0dBu=0.775Vrms

## ◆外観図

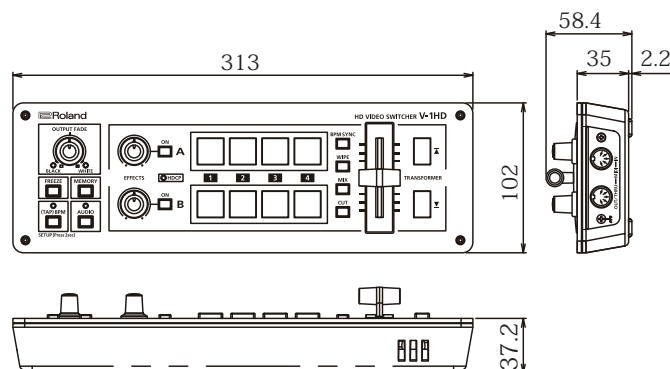

縮尺: Free  
単位: mm