



四つのモード (Modeボタンで切り替える)

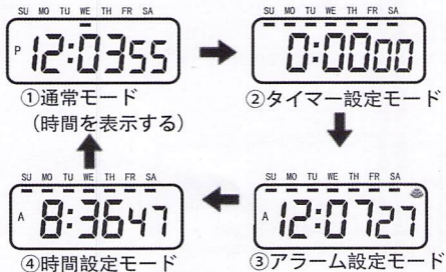

Resetボタン

Modeボタン

Startボタン



①

通常モード

日曜日→土曜日

下記のように横棒がWEの下にある場合、
水曜日を意味する

SU MO TU WE TH FR SA

P

12:0355

現在スクリーンの表示する時間：
水曜日午後
12時03分55秒

Aが午前を意味する
Bが午後を意味する

Resetボタンを押すと、
アラームの時間が表示し
Startボタンを押すと、
日、月、曜日が表示します

要注意: ResetボタンとModeボタンを同時に押して、
「定時を知らせる機能」をオン、オフします

曜日の下方の横棒がすべて表示すると、
この機能がオンの状態に入っています。

SU MO TU WE TH FR SA

12:0355

② タイマー設定モード

- ・通常モード（時間が表示する場合）では **Mode** ボタンを押すとタイマーモードに切り替わる
- ・スクリーンが0と表示していない場合、まず **Start** ボタンを押してカウントを止め、その後 **Reset** ボタンを押して0にリセットします
- ・ **Start** ボタンを押すと、カウントが開始し、もう一度 **Start** ボタンを押すと、カウントが一時停止する、さらに **Start** ボタンを押すと、カウントが再開する
- ・カウントが止まった時、 **Reset** ボタンを押すと、カウントがクリアされる

SU MO TU WE TH FR SA

0:0000

③ アラーム設定モード

- ・通常モード（時間が表示する場合）では **Mode** ボタンを二回押すとアラームモードに切り替わる
- ・時間を示す値が点滅し、**Start** ボタンを押して時間の値を調整し
- ・**Reset** ボタンを押すと、分を示す値が点滅し、この時 **Start** ボタンを押して分の値を調整する
- Mode** ボタンを押すと、設定が完了し、元に戻る
- ・**Reset** ボタンと **Start** ボタンを同時に押すと、アラームがキャンセルされる

アラームアイコンが表示
されると設定がアクティブになる



④ 時間設定モード-1

- ・通常モード（時間が表示する場合）では**Mode** ボタンを三回押すと時間設定モードに切り替わる
- ・この時秒を示す値が点滅する
- ・**Reset** ボタンを押すと、分を示す値が点滅し、**Start** ボタンを押して分の値を調整する
- ・もう一度**Reset** ボタンを押すと、時間を示す値が点滅し、この時**Start** ボタンを押して時間の値を調整する


SU MO TU WE TH FR SA

A

8:3647

④ 時間設定モード-2

・時間の値の設定が完了した後、もう一度Resetボタンを押すと、次の画面に入る。この時日付の値が点滅し、Startボタンを押して日付を設定する。同じように月と曜日の設定が完了した後、Modeボタンを押すと、時間の設定が完了する

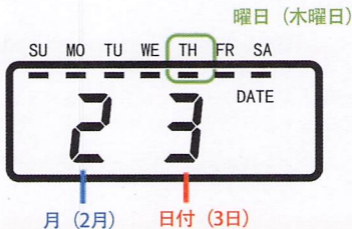

細につきまして、下記のYoutubeリンクをクリックしてデモ動画をご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=7Z6t5yJ0ROU>